




## Einbau einer zusätzlichen Kofferraumbeleuchtung in den Himmel

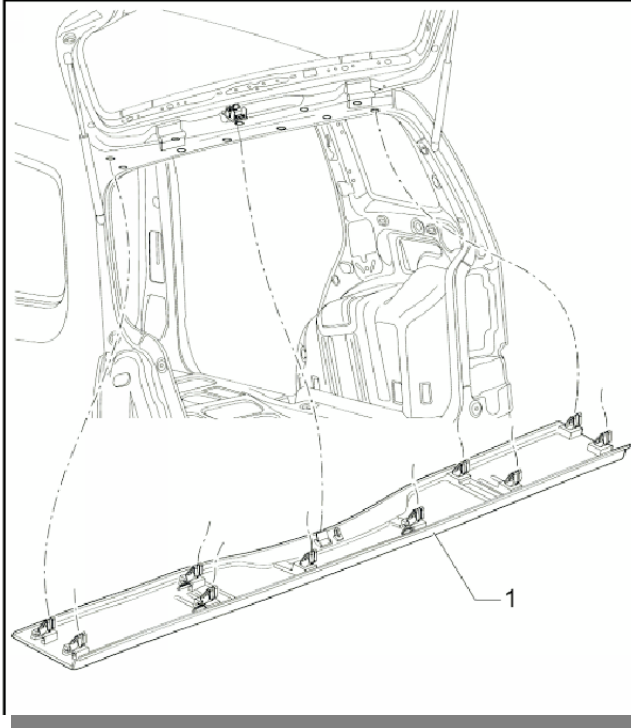

Hintere Dachabschlussverkleidung abnehmen, dazu einfach an der vorderen Kante nach unten ziehen und dann hinten aus der Gummilippe nehmen, die Halterung besteht aus zehn Metallklammern.

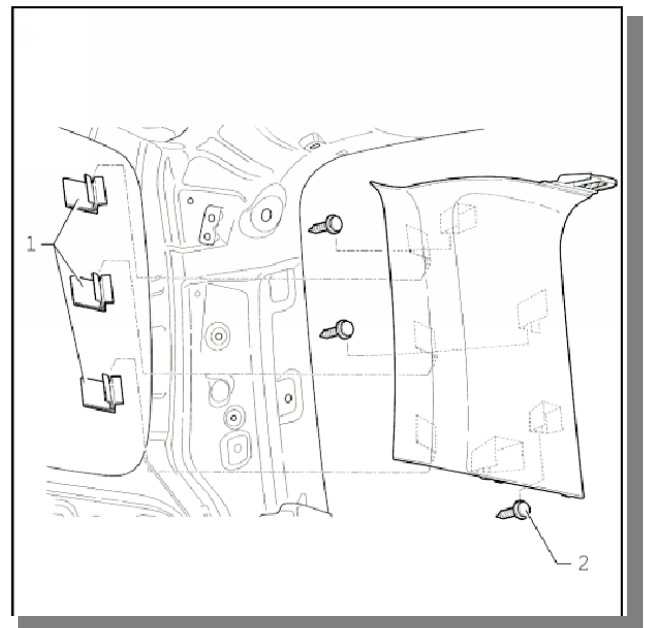

Verkleidung der D-Säule oben und an der Fensterseite zur Fahrzeugmitte hin ziehen. An der Fensterseite sind drei Klammern, an der Breitseite sind zwei bis drei Plastikclips

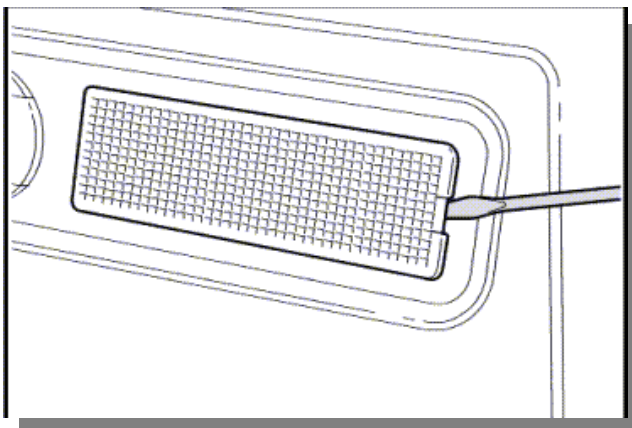

Die vorhandene Laderaumbeleuchtung mit einem Schraubenzieher von der Heckseite aus aus der Verkleidung hebeln.

Sicherung Nr. 46 rauszunehmen oder aber zumindest eine 7,5A-Sicherung (braun) als Ersatz bereitlegen. Stecker von der Beleuchtung abziehen, die vorhandenen Kabel anzapfen, neues Kabel mit Kabelbinder am vorhandenen Kabelbaum befestigen und nach oben verlegen.

Als Einbauplatz eignet sich der Platz direkt vor der „Beule“ (Verkleidung des Sicherheitsgurtes für den mittleren Sitz der zweiten Reihe) oder die Fläche rechts und links davon.

Einbauplatz anzeichnen, Himmel aufschneiden, Distanzstück von hinten und Ausschnittverstärkung durch die neue Öffnung einschieben und mit Teppichklebeband fixieren, Kabel mit zwei Kabelflachsteckern verbinden (Mitte ist Türkontakt, rechts ist Masse) und dann an die Lampe anschließen. Lampe einclippen. Distanzstück und die Verstärkung sind aus dem Polo, da für den Touran (laut VW-Händler) nicht erhältlich.

Beim Einbau der Verkleidung D-Säule darauf achten, dass unten die drei Nasen richtig sitzen, die Clipse grob positionieren, dann alles anpassen, die Gummilippe rüberziehen und die Verkleidung beherrsigt festschlagen. Hier kann es leicht zum Verlust von einem oder mehreren Clipsen kommen, also Ersatz bereitlegen.

Die obere Dachabschlussverkleidung muss erst in der Mitte eingepasst werden, dann hinten die Gummilippe rüberziehen und festschlagen. Sollten hierbei eine oder mehrere Klammern verbiegen, einfach mit einer Zange wieder in Form bringen oder neu kaufen.

Ich habe bewusst auf das Verlegen einer Dauerplus-Leitung von der Steckdose zur Lampe verzichtet, da zum Ausbau der Steckdose die Verkleidung hinten rechts abgenommen werden muss. Das beinhaltet den Ausbau der Verkleidung von B-Säule, C-Säule, D-Säule, Einstiegsleiste hinten rechts, Sitzanschlagsleiste, Schlossträgerverkleidung und Ladeboden.

Auch an den Anschlussstecker der Steckdose kommt man ohne Ausbau der Verkleidung sehr bescheiden ran.

### **Kosten: (Preise alle Brutto)**

<u>Ersatzteil</u>	<u>Teilenummer</u>	<u>Preis</u>
Innen- und Leseleuchte mit Ausschaltverzögerung, perlgrau	6Q0 947 291 A Y20	24,71
Distanzstück Innenleuchte hinten	6Q0 867 596 H	2,90
Verstärkung Lochausschnitt	6Q0 867 599 H	4,06
Plastikclipse für Verkleidung D-Säule	1T0 867 283 A	je 0,74
Metallclips für Dachabschlusskante	4A0 867 276 B	je 0,42

Kabel ca. 2 m

